


GRADE-X[®] Standard

Effiziente Diagnoseumgebung für die Verteilung und Durchführung von Diagnoseumfängen

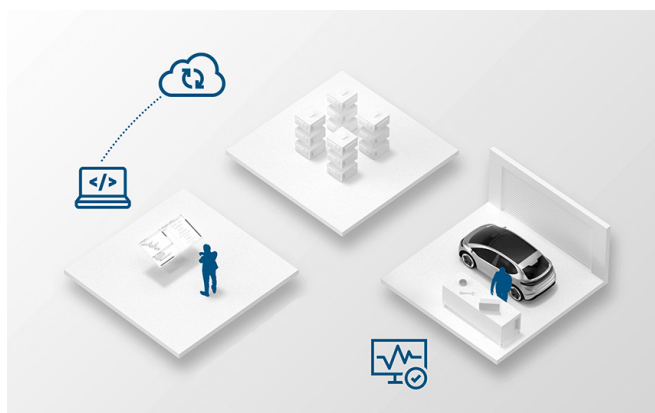

- Diagnose-Laufzeit basierend auf einem Dynamic Content Model
- Ausführung auf Windows-PC oder -Tablet
- Umfassende Flexibilität in der Umsetzung
- Vorkonfigurierte Anwendungen für kleinere Fahrzeughersteller
- Umfassend spezialisierte Lösungen für große Fahrzeughersteller

Effiziente
Entwicklung

Strukturierter
Ansatz

Reduzierter
Aufwand

Vollständig
konfigurierbar

TECHNISCHE DATEN

Unterstützte Normen	ISO 13209-2 and ISO 13209-3 ISO 22900-2 (D-PDU API) ISO 22901-1(ODX) SAE J2534-1/2 SAE J1939 TMC RP1210-B
Unterstützung	VCI-basierte CAN / DoIP-Diagnose Nicht VCI-basiert bei DoIP
Software- und Datenschutz	Software und Daten sind gesichert durch state-of-the-art Verschlüsselungstechnologie
Laufzeitkomponente	Java SE (Standardversion) jQuery Mobile (HTML5 und CSS3 UI) Windows 10/11